

NUESTRA TECNOLOGÍA

LA PUERTA MONOBLOC 80 mm

Siempre a la búsqueda de la mayor satisfacción de nuestros clientes y de las demandas del mercado, hemos creado esta nueva gama de puertas en Hoja Oculta Monobloc 80 mm, llamado **CONFORTBLOCK**. Este nuevo concepto aporta nuevas prestaciones térmicas y acústicas, ofreciendo un excelente confort para su hogar.

La sostenibilidad del conjunto está asegurado por todos los materiales de primera calidad. Les proponemos además a nuestros clientes, un producto de alta calidad totalmente terminado y listo para su montaje.

Con una amplia gama de colores y modelos para elegir, nuestro equipo tiene un solo objetivo: **Su satisfacción!**

UN SISTEMA CON ALTAS PRESTACIONES



PRESTACIONES

| | |
|--|---|
| | Peso máximo por hoja: 150kg |
| | Acústico: R_w (C; Ctr) = 31 (-2, -4) dB |
| | Térmicas: Puertas ciegas: $U_d = 1,1$ W/m ² K Puertas de cristal: $U_d = 1,2$ a $1,6$ W/m ² K |
| | Accesibilidad: PMR (altura máxima de cortavientos 20 mm) |
| | Medida máxima: 2450 mm alto x ancho 1300 (medida exterior de marco) |
| | Estanqueidad al agua: 2 ^º |
| | Estanqueidad al aire: A3 |
| | Estanqueidad al viento: C2 |
| | Deformación: Classe 2 |

*Advertencia sistema con abrepuertas:

Para un buen funcionamiento de la puerta, el pestillo central de la cerradura tiene una holgura necesaria para un buen funcionamiento con respecto al abrepuertas. Para inmovilizar y comprimir las gomas de su puerta, es necesario girar la llave para accionar los múltiples puntos de cierre. Si no efectúan esta acción, la holgura podría provocar ruidos o entradas de aire.



Marco de aluminio con aluminio de puente térmico para aislante de 70 a 160 mm

Compuesto por una hoja monobloc de 80 mm incluyendo 2 chapas de aluminio separadas para un núcleo aislante de alta densidad. Nuestras puertas se benefician de un excelente aislante térmico (U_d hasta $1,1$ W/m².K) y están conformes según la norma RT2012 y la Éco-PTZ.

Double joint pour une étanchéité

Seuil à rupture de pont thermique 20 mm

ÍNDICE

- Marcado CE.
- Cerradura manual 5 puntos + abrepuertas para acceder sin llave
- Cerradura automática 5 puntos incompatible con abrepuertas
- Conforme la ley de accesibilidad 2005
- Nota medioambiental

PUERTA CONFORTBLOCK 80mm



- 1** Bisagras 3D regulables en el mismo acabado Ral que el interior de la puerta con sistema de seguridad anti-bandalismo ofreciendo:
- + regulación
 - + seguridad
 - + estética



- 2** Manilla Acero Inox AI002



- 3** Cilindro de seguridad con 5 llaves en todas nuestras puertas con antidumping, anti-taladro.



- 4** Triple cristal laminado con 2 cámaras de aire (3+3/28/4/28/3+3)





5




5
Cerradero regulable



6
Gancho máxima seguridad con cerradero regulable



7
Sistema abrepuertas para apertura entrada libre. Incompatible con cerradura automática.

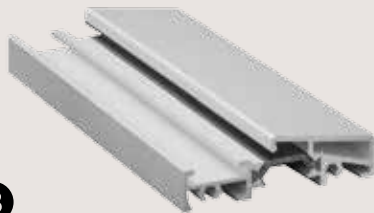

8
Cortavientos piso con rotura de puente térmico de 20 mm.

CERRADURAS



Cerradura manual con 4 ganchos

SA2C2R



Cerradura automática con 2 bulones y 2 ganchos



Gancho superior



Bulón superior



Gancho central superior



Central central superior



Cerradura manual 1 pestillo



Cerradura automática 1 pestillo



Gancho central inferior



Gancho central inferior



Gancho inferior



Bulón inferior